




TAPTOMAT

Dé groothandel voor de tappende horecaondernemer

Taptomat Fustkoppeling Reiniger

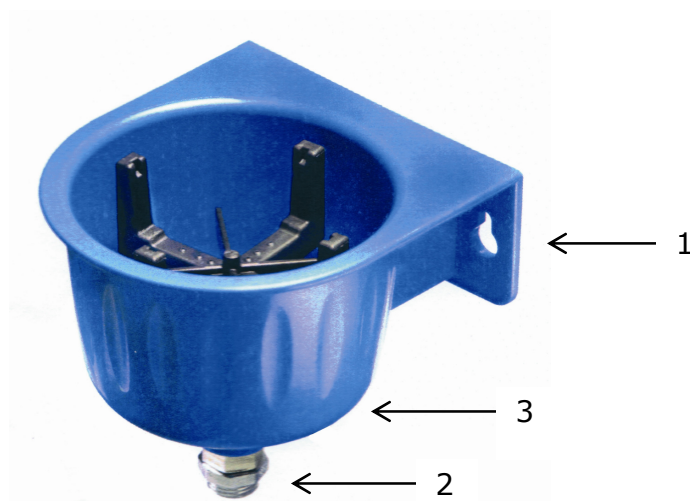

Montage van de (T.F.R.):

- Bevestig de Taptomat Fustkoppeling Reiniger (TFR) aan de wand (1) en gebruik daarvoor de montage gaten.
- Sluit de watertoevoerslang aan het apparaat (2).
- Waterafvoer aan de $\frac{3}{4}$ afvoerplug bevestigen (3).

Gebruiksaanwijzing:

- Plaats de fustkoppeling vlak/schuif op de zwarte spoelkop.
- Of plaats de fustkoppeling korf (Sankey) op de grijze spoelkop.
- Druk ca. 3-5 sec. op de spoelkop. Hierdoor wordt het waterventiel geopend en zal de fustkoppeling geheel met water worden gespoeld.
- De toegestane maximale druk is 5 bar.

Taptomat - Galliërsweg 31N - 5349 AT Oss

T +31 (0)412 639757 - F +31 (0)412 644104 - E info@taptomat.nl - I www.taptomat.nl