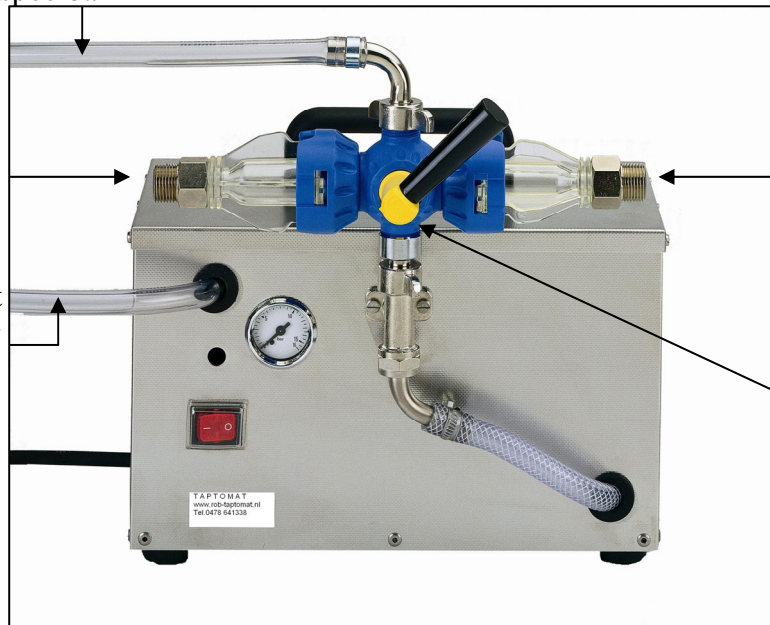


## BIERLEIDINGREINIGINGSAPPARAAT MINIMAX 140

Afvoerslang naar spoelbak

Aan de bierkraan  
bevestigenAanzuigslang met  
filter in de emmerAan de bierkraan  
bevestigenOmschakelventiel  
stuwrichting  
sponsjes

### WIJ MAKEN HET ZELF REINIGEN MET DIT MODEL WEL ERG GEMAKKELIJK!

Met de MiniMax kunt u nu professioneel snel en eenvoudig uw bierleidingen chemisch/mechanisch reinigen zovaak als u dat wilt en wanneer u dat wilt. De MiniMax is probleemloos snel inzetbaar. Met een pompdruk van max. 14 bar zorgt de MiniMax voor een optimale reiniging met een sponsje dat handmatig van stuwrichting veranderd kan worden in de bierleidingen.

Technische info: 220 volt / 50Hz / 1500 toeren p.m. / RVS behuizing / Pomp 440 l. p.u. / Gewicht 9 kg / Maten h 290 x b 320 x d 230 mm.

### SCHONE BIERLEIDINGEN – GOED GLAS BIER

## ZO EENVOUDIG GAAT DAT!

Steek de stekker in het stopcontact en schakel de veiligheidsaardlekstekker in. Zet een emmer in de spoelbak en maak het reinigingsprodukt aan.

Bij *normale* lengte leidingen

**3% PUREXOL 2** gebruiken.

Bij *extra lange* leidingen

**4% PUREXOL 2** gebruiken. Daar legt u de aanzuigslang met zeef in. Dan legt u de afvoerslang in de afvoergoot. Leg een reinigingssponsje in het omschakelventiel. De MiniMax wordt met de leidingen van het schakelventiel verbonden met de twee bierkranen. Bij de biervaten de leidingen verbinden via het 2x5/8" -koppelstuk zo ontstaat er een circuit met de twee bierleidingen. Nu is MiniMax klaar voor gebruik.

### DE REINIGING GEBEURT IN DRIE DELEN

#### 1e " VOORSPOELEN

Schakel de pomp in en leg na den omloop van het reinigingssponsje de afvoerslang in de emmer met het reinigingsmiddel, PUREXOL 2.

#### 2e " CHEMISCHE REINIGING

Nu laat u het reinigingssponsje **ca. 15 min.** in wisselende omloop via de kraangreep van het omschakelventiel door de leidingen gaan.

#### 3e " NASPOELEN

Schakel de pomp uit en verwijder het vuile reinigingsmiddel uit de emmer. Omspoelen en weer vullen met schoon fris water (emmer via waterkraan volhouden). Leg de afvoerslang weer in de afvoergoot. Schakel de pomp aan en laat **ca. 5 min.** het reinigingssponsje door de leidingen gaan met wisselende omloop. Daarna is de chemische/hygiënische reiniging afgesloten en zijn uw bierleidingen weer schoon.

## MINIMAX 140

### DRUK INSTELLEN VAN DE POMP

Om de optimale werkdruk te bereiken: zet draaiknop van het schakelventiel recht op start de pomp en draai met regulierschroef de pomp op de juiste druk.

Wij bevelen aan een werkdruk van **4 bar**.

### ALGEMENE AANWIJZINGEN

Zijn er problemen in het systeem dan kunt u probleemloos de druk tot 14 bar verhogen. Gedurende de reiniging zal de drukmanometer een druk aangeven die nodig is voor hoogte / lengte van de leidingen normaal tussen 1-4 bar.

MiniMax heeft thermische motor Beveiliging, dat wil zeggen dat de motor uitschakelt bij overbelasting. Bescherm het apparaat voor vorst. Reinig regelmatig de aanzuigzeef.

*EENVOUDIGER GAAT HET NIET.*

***Let op deze aanwijzingen en u heeft lang plezier van uw "MiniMax" Bierleidingreinigingsapparaat!***